


Display LCD Video Wall

49" | 55"

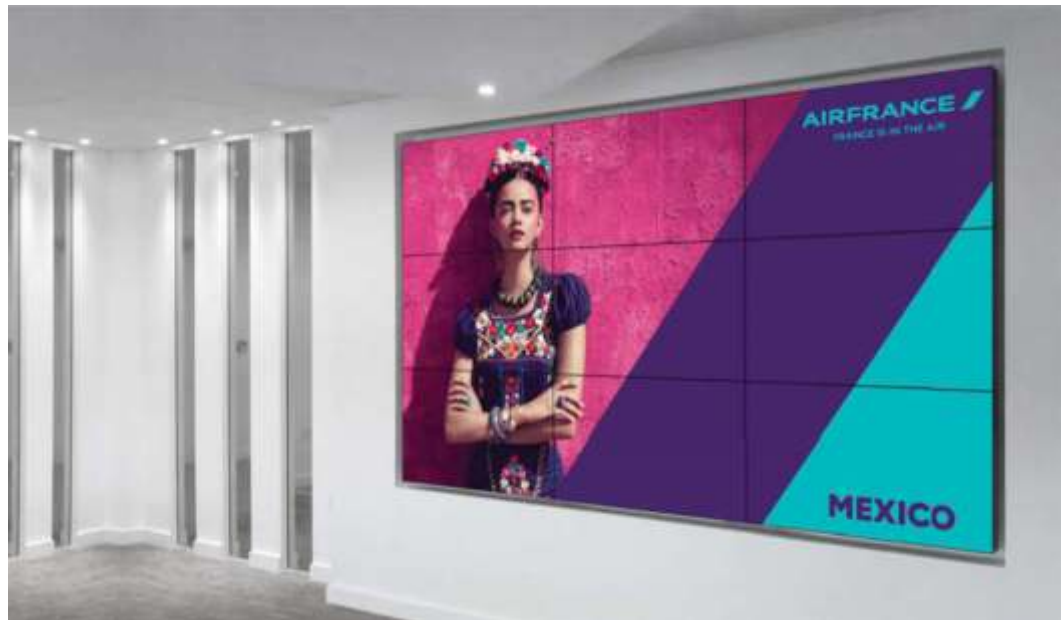

Moldura Super Fina (3.5mm)

Com uma moldura de 3.5mm de ecrã a ecrã, estes displays são ideais para Video Wall LCD - oferecendo-lhe uma atraente solução de comunicação. A sua moldura super estreita permite-lhe criar video walls de qualquer tamanho.




MOLDURA FINA
3.5mm



HDMI Daisy Chain

Estes displays possuem entrada HDMI configurar um video wall de qualquer tamanho sem precisar de um controlador de matriz externo caro; fornecendo-lhe solução económica e sem complicações

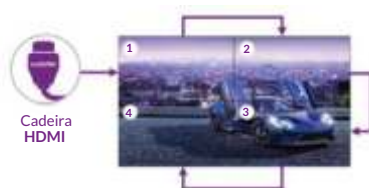

Painel IPS 500cd/m²

A tecnologia IPS de grau comercial exibe a qualidade da imagem e profundidade de cor com precisão. Estes painéis são projetados para alcançar a melhor temperatura e cor realista quando usados na horizontal ou vertical.



Video Walls 4K

Com grande video wall, a resolução do conteúdo é importante. Se tiver uma fonte 4K, pode conseguir uma definição ultra alta através da configuração do seu video wall sem precisar de comprar um controlador matriz externo.




COMPATIVEL

Características


Baixo Consumo de Energia

A tecnologia LED Backlight fornece brilho e contraste melhorado. A esperança de vida é melhorada drasticamente para mais de 70,000 horas e o consumo de energia é reduzido cerca de 30%.

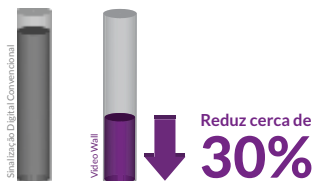

Múltiplas Entradas

Interface poderosa que suporta uma ampla gama de entradas áudio e vídeo, como HDMI, VGA, RGB/HV, Composite Video, e YPbPr. Máxima flexibilidade em mandar conteúdo para o video wall.

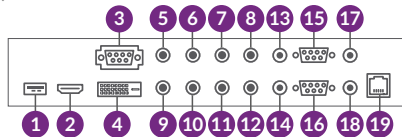

- | | | | | | |
|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. USB | 5. R(P/R) | 8. Vídeo In | 11. Vídeo 2 In | 14. Audio Out | 17. IR In |
| 2. HDMI | 6. G/Y | 9. H | 12. Vídeo Out | 15. RS-232 In | 18. IR out |
| 3. VGA | 7. B(P/B) | 10. V | 13. Audio In | 16. RS-232 Out | 19. Teclado |

Temporizador

O temporizador ecológico permite-lhe designar tempo de ligar e desligar do display isto significa que só será usado quando necessário; melhorando a eficiência ambiental.



Controlo de Temperatura Inteligente

Um sistema de refrigeração sem ventilador mantém seu painel e outros componentes internos à temperatura ideal de trabalho; garantindo uma vida longa do seu display.



Ampla Ângulo de Visão

Graças à tecnologia IPS estes displays oferecem uma fantástica qualidade de imagem a um ângulo de 178° na vertical e na horizontal.



24/7 Uso Comercial

Estes displays usam um painel LCD de grau comercial e LED backlight. Têm a capacidade de estar em uso constante por mais de 70.000 horas e não possuem botões e controles externos para evitar adulterações.



RS-232

Controle remotamente o seu ecrã enviando ações em curtas ou longas distancias usando o protocolo RS-232, ideal para CCTV.



Upgrade Network Opcional

Por um pequeno custo pode atualizar o ecrã para Rede, permitindo-lhe conectar o ecrã através de Wi-Fi, LAN ou 4G, de seguida atualiza-lo remotamente através da Internet. Para mais informações consulte, por favor, a página 91.



Características Principais



MOLDURASUPER FINA



24/7 GRAU COMERCIAL



CONTROLO DE TEMPERATURA

VIPS

PAINEL IPS
GRAU COMERCIAL



SUPER RESISTENTE
DEFEITO ESCURECIMENTO



LED BACKLIGHT



POSIÇÃO
VERTICAL/HORIZONTAL



4K COMPATÍVEL

4K



VIDEO WALL PERFEITO



HDMI DAISY CHAIN



SUPER RESISTENTE AO
EFEITO ESCURECIMENTO



AMPLA GAMA DE
ENTRADAS AV

Tabela de Especificações:

	49"	55"
Resolução	1920x1080	
Área do Display (mm)	1074x604.3	1209.9x680.7
Tamanho Moldura	Topo/Base: 2.34 Laterais: 1.16	Topo/Base: 1.2 Laterais: 2.3
Proporção	16:9	
Brilho (cd/m ²)	500	
Cor	16.7M	
Temperatura da Cor	10.000K	
Ângulo de Visão	178°	
Contraste	4000:1	
Entradas/ Saídas AV	HDMI, DVI, VGA, RGB/HV (BNC), Video1 In (BNC), Video2 In (BNC), RS-232, IR in, Teclado (IR), Audio In	
Saídas	RS-232 out, IR out, Audio out	
Consumo de Energia (W)	155	160
Entrada de Energia	110V-240V (50/60Hz)	
Gestão de Energia	VESADPMS	
Tamanho da Unidade (LxAxP mm)	1077.5x607.8x113.8	1213.4x684.2x117.9
Tamanho da Embalagem (LxAxP mm)	1258x858x285	1400x950x280
VESA (mm)	600x300	
Peso Líquido (kg)	25	31.5
Peso Bruto (kg)	33.3	40.6
Temperatura Operacional	0 °C a 50°C	
Temperatura Armazenada	-30 °C a 60 °C	
Pressão Operacional	800-114 hPa (altitude: 0-2.000m)	
Incluído	Cabo HDMI 1.5m, Cabo LAN e Sensor IR, Comando, Cabo de Energizar 1.5m, Manual	
Opcional	Atualização Network	




Desenhos Técnicos:

49" - TL49H6



55" - TL55H6

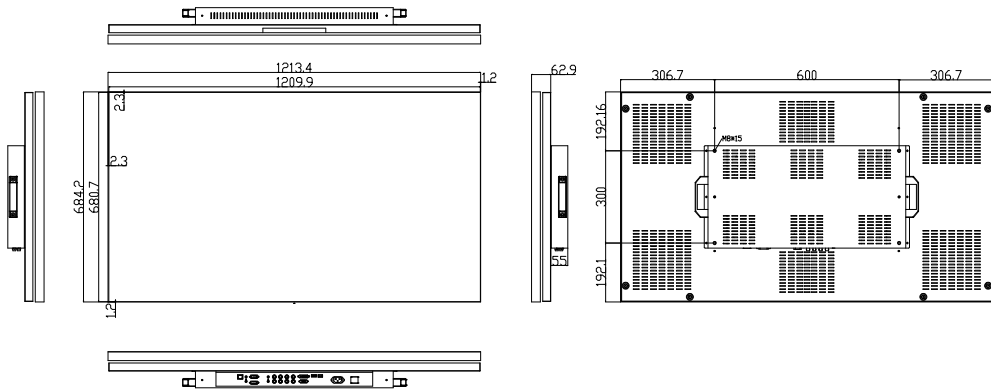

Este documento é somente informativo. Toda a informação associada e contida pode ser alterada sem aviso prévio, devido ao desenvolvimento contínuo. AKOIZA DIGITAL® não se responsabiliza por erro tipográfico ou omissões de conteúdos. Todas as publicações contêm informação relacionada com os nossos produtos e serviços.