

# Monitor Touch PCAP

22" | 32" | 43" | 50" | 55"



*Solução de toque interativo com open frame e opções de Windows integradas disponíveis; ideal para integração de quiosque ou aplicações montadas na parede*

## Interatividade Ultra Responsiva

Transforme facilmente esta solução de um monitor de toque interativo num monitor touch all-in-one com Windows totalmente integrado simplesmente inserindo um PC OPS no slot embutido, sem a necessidade de cabos. Para evitar roubo ou danos, pode ser afixado com um parafuso hexagonal de segurança.



## Opção Open Frame

Estes monitores touch open frame são ideais para integradores de sistema. Com um suporte de montagem na parte inferior incluído sem custo extra, esta solução flexível pode ser montada em qualquer quiosque, mesa ou gabinete na horizontal ou na vertical. O suporte também possui micro-ajuste em todas as três direções para permitir integração de superfície nivelada.



Conecte Dispositivos Externos



Uso Comercial



10 Pontos Touch



500cd/m<sup>2</sup> Painel IPS



Suporte Open Frame



Tratamento da Superfície por Plasma



Colunas Integradas

## Outras características

### Conecte Dispositivos Externos

Conecte estes monitores touch versáteis a uma fonte externa, como um PC ou um media player, usando as entradas HDMI e USB para executar qualquer software desejado.



### Uso Comercial 24/7

Estes monitores podem estar em uso constante 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de 70.000 horas, graças ao painel LCD, media player e outros componentes para uso comercial. Não têm botões ou controlos externos para evitar adulteração.



### Estilo Tablet Gigante

A superfície de vidro temperado de ponta a ponta, cantos arredondados, espessura super fina, contorno de alumínio e borda preta fina fornecem uma estética cativante semelhante à de um tablet. Esta elegante face de vidro também aumenta a durabilidade do monitor, protegendo o painel LCD e outros componentes internos de possíveis danos em espaços públicos.



Perfil Côncavo

### Colunas Integradas

Para aplicações que requerem um elemento de áudio, estes monitores apresentam duas colunas integradas.

8W, 30 x 2  
Colunas Integradas



### Interatividade Ultra Responsiva

Sensibilidade ideal para gestos de toque e tempos de resposta rápidos garantem que os usuários tenham uma experiência suave e sem esforço. Não há necessidade de tocar várias vezes ou esperar que um toque seja registado ao interagir com estes monitores responsivos.



### 500cd/m<sup>2</sup> Painel IPS

Graças à tecnologia IPS de nível comercial, estes painéis são projetados para exibir com precisão a qualidade da imagem e a profundidade da cor, sem queda na precisão das cores, além de atingir a temperatura de cor mais realista nas orientações horizontal e vertical.



### Tratamento de Superfícies por Plasma

Um revestimento oleofóbico especial torna a frente do vidro mais resistente aos resíduos oleosos deixados pelas impressões digitais e melhora a suavidade dos gestos de toque. Ao contrário de monitores touch do mercado, este vidro não é gravado, o que aumenta muito a clareza óptica.




### 10-Pointos PCAP Touch

Ter até 10 pontos de toque permite que os usuários executem uma variedade de gestos de toque, incluindo a manipulação de imagens e aumentar / diminuir o zoom - da mesma forma que você faria com um tablet comum ou smartphone. Também permite que vários usuários interajam com a tela ao mesmo tempo.

10  
Pontos Touch



## Características principais



OPS PC SLOT



24/7 USO COMERCIAL



COLUNAS INTEGRADAS



550CD/M² BRILHO



ORIENTAÇÃO VERTICAL  
OU HORIZONTAL



OPEN FRAME COM  
MICRO AJUSTAMENTO



TOUGHENED FRONT GLASS



CONECTE DISPOSITIVOS  
EXTERNOS



OPCIONAL WINDOWS  
OPS PC



MONTAGEM  
OPEN FRAME



TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE  
POR PLASMA



ESTILO TABLET GIGANTE

## Tabela de especificações


		22"	32"	43"	50"	55"
Painel	Resolução	1920x1080				
	Área do Display (mm)	477x269	700.4x394.8	942.5x530.5	1075.8x606	1210.4x680.4
	Ratio	16:9				
	Brilho (cd/m²)	500				
	Cor	16.7M				
	Ângulo de Visão	178°				
	Contrast	5000:1				
Touch	Tecnologia Touch	Capacitiva				
	Pontos Touch	10				
	Dureza de Vidro	7H minino				
Áudio	Coluna	8W, 3" (x2)				
AV Inputs	Entradas	HDMI				
Energia	Consumo de Energia (W)	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA
	Entrada de Tensão	AC220V				
Mecânica	Tamanho da Unidade (LxAxP mm)	328.6x536.6x52	759.8x454.2x55.4	1001.6x589.8x61.1	1135.2x665.4x62.7	1269.8x739.8x59.9
	Tamanho da Embalagem (LxAxPmm)	663x455x178	870x565x166	1102x690x162	1235x765x162	TBA
	VESA (mm)	100x100	200x200	400x200	400x400	400x400
	Peso Net (kg)	7	12	TBA	TBA	TBA
	Peso Gross (kg)	8	15	TBA	TBA	TBA
Ambiente	Temperatura Operacional	0°C a 40°C				
	Armazenamento Temperatura	-20°C a 60°C				
	Humidade Operacional	10% a 80%				
	Armazenamento Humidade	5% a 95%				
Acessórios	Inclui	Montagem Open Frame, Comando, Manual, Cabo de Energia, Cabo USB - USB , Wi-Fi Aerial				
	Opcional	Windows Slot-in OPS PC, Suporte de Parede, Suporte de Chão, Carrinho, Suporte de Teto, Suporte de Mesa				

podem conter erros ou omissões.




Desenho Técnico  
22" WP22A

---

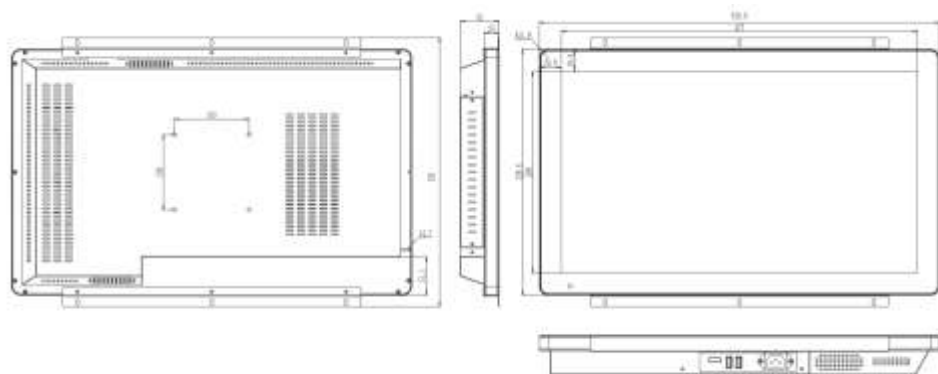


32" WP32A

---

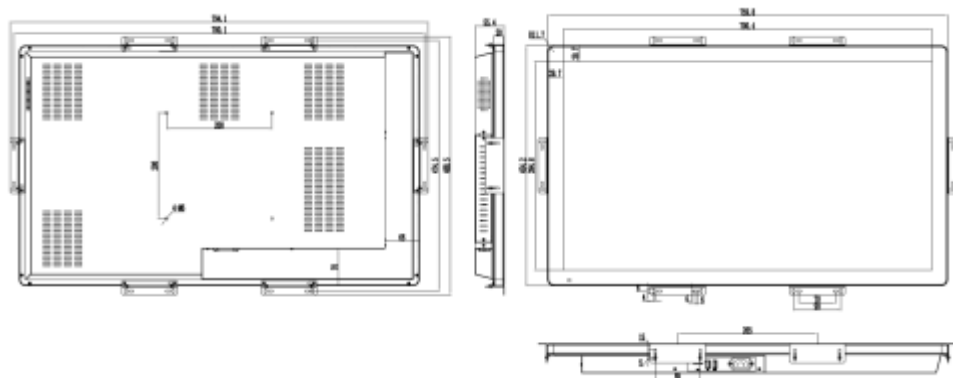


Desenho Técnico  
43" WP43A

---

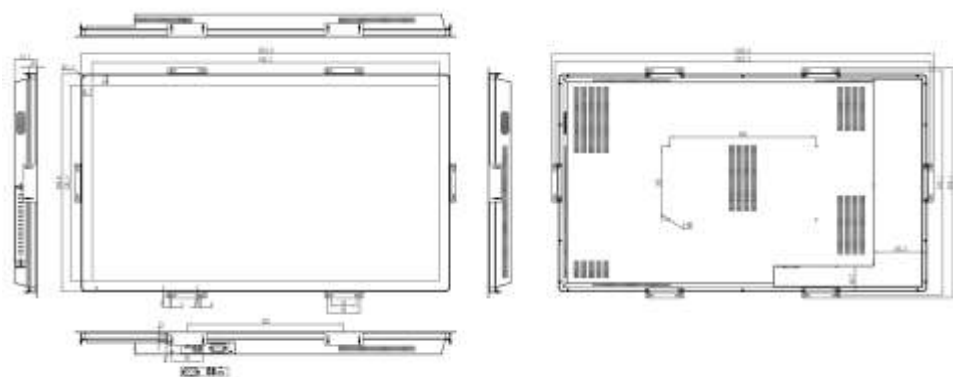

50" WP50A

---

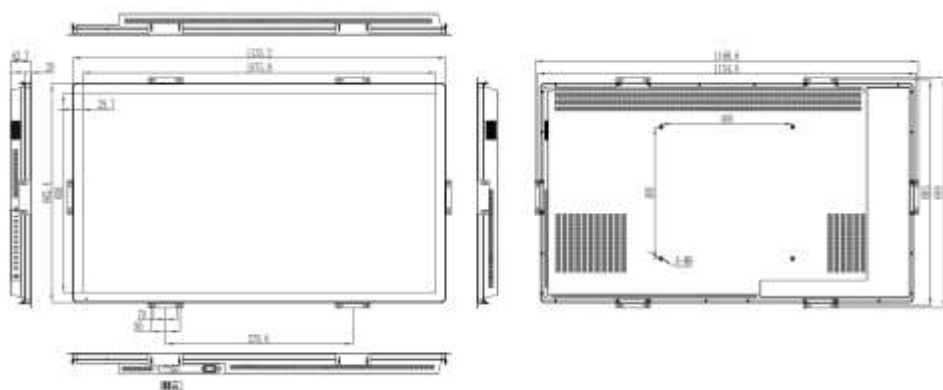

Desenho Técnico  
55" WP55A

---

